EcoHeat

Продукция EcoHeat для ООО Империал трейд

АО "Ижевский завод пластмасс"



ecomaterial green

ISOLON

СОДЕРЖАНИЕ

1. АО «ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС»
2. МАТЕРИАЛ ПРОИЗВОДИМЫЙ АО «ИЗП»
    - 2.1. Isolon® 500
    - 2.2. Isolon® 300
    - 2.3. Несшитый пенополиэтилен вомлекс
    - 2.4. Физико — механические показатели сшитого пенополиэтилена
    - 2.5. Сравнение разновидностей пенополиэтилена
3. ПРОДУКЦИЯ ECOHEAT®
4. ПОДЛОЖКА ECOHEAT® FLOOR PROTECT PREMIUM 03
    - 4.1. Преимущества
    - 4.2. Технические характеристики
    - 4.3. Инструкция по применению
    - 4.4. Схема применения
    - 4.5. Мониторинг подложек под ламинат
5. ECOHEAT® PRO VINYL PROTECT SD 01T
    - 5.1. Преимущества
    - 5.2. Технические характеристики
    - 5.3. Инструкция по применению
    - 5.4. Схема применения
    - 5.5. Мониторинг подложек под ламинат
6. СЕРТИФИКАТЫ
7. СООБЩЕСТВО ECOHEAT® ВКОНТАКТЕ

АО «ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС»

Ведущее предприятие по переработке полимерного сырья и производству изделий на основе вспененного полиэтилена под ТМ ISOLON®, ISOLONTAPE®, EcoHeat®, NOLOSI®.

Современное оборудование, уникальные технологии и слаженный коллектив предприятия позволяют выпускать востребованную в ремонте и строительстве продукцию, которая имеет широкое множество вариантов исполнения, а также отличается выдающимися характеристиками в части теплоизоляции, шумоизоляции и гидроизоляции.



МАТЕРИАЛ ПРОИЗВОДИМЫЙ АО «ИЗП»

ISOLON® 500

Физически сшитый вспененный полиэтилен
с закрытоячеистой структурой.

Материал выпускается в плотностях
от 25 до 300 кг/м³, толщиной от 0,3 до 270 мм.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


Строительство


Морской
транспорт


Декор
и флористика


Нефтегазовая
отрасль


Упаковочные
материалы


Обувная
промышленность


Спорт и отдых


Медицина


Автомобильная
промышленность


Кожгалантерея
и производство одежды

ISOLON® 300

Химически сшитый вспененный полиэтилен с закрытоячеистой структурой.

Материал выпускается в плотностях от 25 до 100 кг/м³, толщиной от 4 до 250 мм.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




Строительство



Нефтегазовая отрасль



Машиностроение



Упаковочные материалы



Обувная промышленность



Спорт и отдых


НЕСШИТЫЙ ПЕНОПОЛИЭТИЛЕН ВОМЛЕКС

Несшитый газонаполненный вспененный полиэтилен.

Материал выпускается в плотностях от 20 до 45 кг/м³, толщиной от 1 до 270 мм.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Упаковочная промышленность



Обувная промышленность



Производство изделий для спорта

ФИЗИКО — МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СШИТОГО ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ISOLON® 500						ISOLON® 300						ВОМЛЕКС
Кратность вспенивания	5	10	15	20	30	40	5	10	15	20	30	40	-
Кажущаяся плотность, кг/м³	185	95	67	50	33	25	185	95	67	50	33	25	25
Коэффициент теплопроводности, Вт/м•К	-	0,040	0,039	0,038	0,036	0,036	0,045	0,042	0,042	0,041	0,038	0,038	0,039
Напряжение при сжатии не менее, кПа													
На 10%	150	38	24	18	15	11	160	80	32	26	13	11	-
На 25%	330	64	60	54	35	30	420	131	60	52	36	30	15
На 50%	527	163	122	109	100	90	600	270	135	119	85	75	-
Прочность при растяжении не менее, кПа													
Продольное направление	1900	900	650	530	330	200	1600	1200	700	400	200	170	100
Поперечное направление	1300	740	470	360	210	180	900	600	500	300	200	150	90
Относительное удлинение при разрыве, % не менее:													
Продольное направление	250	220	190	160	130	120	150	130	125	115	100	100	100
Поперечное направление	210	170	150	130	100	100	150	130	130	120	90	90	90
Водопоглощение (96 ч), % ОБ	< 1%						< 1%						< 2%
Температура эксплуатации	от -60 °С до 80°С						от -60 °С до 80°С						от -60 °С до 80°С

СРАВНЕНИЕ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА
ISOLON 500, ISOLON 300, ВОМЛЕКС

РАЗНОВИДНОСТЬ	ISOLON 500	ISOLON 300	ВОМЛЕКС
Технология производства	Физически сшитый	Химически сшитый	Несшитый, газонаполненный
Плотность	25 — 300 кг/м³	25 — 100 кг/м³	20 — 45 кг/м³
Толщины	0,3 — 270 мм	4 — 250 мм	1 — 270 мм
Влагопоглощение (устойчивость к воздействию влаги за 96 ч)	<1 %	<1 %	<2 %
Теплопроводность (при плотности 33 кг/м³)	0,036 Вт/(м•К)	0,038 Вт/(м•К)	0,039 Вт/(м•К)
Упругость	Да	Да	Нет
Стабильность структуры	Да	Да	Нет
Стабильность толщины	Да	Да	Нет
Снижение ударного шума в плавающих полах	Да	Да	Нет
Устойчивость к нагрузкам	Да	Да	Нет
Устойчивость к гниению	Да	Да	Да
Устойчивость к воздействию нефтепродуктов	Да	Да	Да
Экологическая безопасность	Да	Да	Да
Наличие запаха	Нет	Нет	Да
Гибкость/эластичность	*****	***	*
Внешний вид	*****	***	*

ПРОДУКЦИЯ ECONEAT®

Подложка EcoHeat®
FLOOR PROTECT PREMIUM 03T



Подложка под ламинат, 3 мм
03 – толщина 3 мм
Т – тиснение

Подложка из физически сшитого пенополиэтилена, предназначенная для укладки ламината и паркета в местах с высокой проходимостью. Имеет увеличенную плотность и твёрдость, выдерживает значительно большие динамические и статические нагрузки в сравнении с классический вариантом продукта. Скрывает неровности основания, обеспечивает теплоизоляцию, гидроизоляцию и шумоизоляцию пола.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Толщина	3 мм
Ширина	1 м
Длина намотки	10 м
Плотность	33 кг/м³
Напряжение при сжатии	22 кПа
Коэффициент теплопроводности	0,036 Вт/(м•К)
Цвет	Фуксия
Тиснение	Плетение



Подложка EcoHeat®

FLOOR PROTECT PREMIUM 03T



ПРЕИМУЩЕСТВА

3 в 1: Эффективная тепло-, шумо- и гидроизоляция

Отлично сглаживает неровности основания **до 2,4 мм**

Снижение ударного шума от ходьбы и падающих предметов **до 21 дБ**

Увеличенная толщина **повышает теплосберегающие** свойства

Плотность материала **33 кг/м³**

Оптимальная защита замковых соединений пола от расхождений: устойчивость к динамическим нагрузкам **более 10 000 циклов**

Оптимальная защита пола от проминаний

Простой монтаж: легко режется, не пылит и не крошится

Экологическая безопасность. Без запаха

Увеличение срока службы замковых соединений пола

Срок службы **более 25 лет**

Совместима с системами водяного, кабельного и стержневого тёплых полов

Подложка EcoHeat®
FLOOR PROTECT PREMIUM 03T



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подложка EcoHeat® FLOOR PROTECT PREMIUM 03T	
Температура эксплуатации	от -60 °С до +80 °С
(PC) Сглаживание неровностей основания	2,4 мм
($CS_{0,5}$) Прочность на сжатие 0,5мм	22 кПа
(CC) Прочность при статической нагрузке	2 кПа
(SD) Сопротивление диффузии водяного пара	⩾ 35 м
(λ) Теплопроводность	0,036 Вт/(м•К)
($R_λ$) Термическое сопротивление *HDF	0,1064 м²•К/Вт
(DL_{25}) Устойчивость к динамическим нагрузкам	⩾ 10 000 циклов
(IS) Уровень снижение ударного шума *HDF	21 дБ
Срок службы	Более 25 лет



Подложка EcoHeat®
FLOOR PROTECT PREMIUM 03T



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подготовьте основание: выровняйте, удалите мусор и пыль, просушите.

2. На чистую сухую поверхность пола раскатайте рулон подложки EcoHeat® FLOOR PROTECT PREMIUM 03T, тиснением в сторону чернового пола, отмеряя нужный размер. Необходимо оставить припуск материала 2-3 см к стенам помещения, чтобы исключить образование структурных шумов и компенсировать линейные изменения напольного покрытия.


3. Примкните стороны материала встык и проклейте их клейкой лентой шириной не менее 75 мм с водостойким адгезивом.

4. Уложите напольное покрытие на подложку EcoHeat® FLOOR PROTECT PREMIUM 03T, следуя инструкции производителя напольного покрытия.

Подложка EcoHeat®

FLOOR PROTECT PREMIUM 03T

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

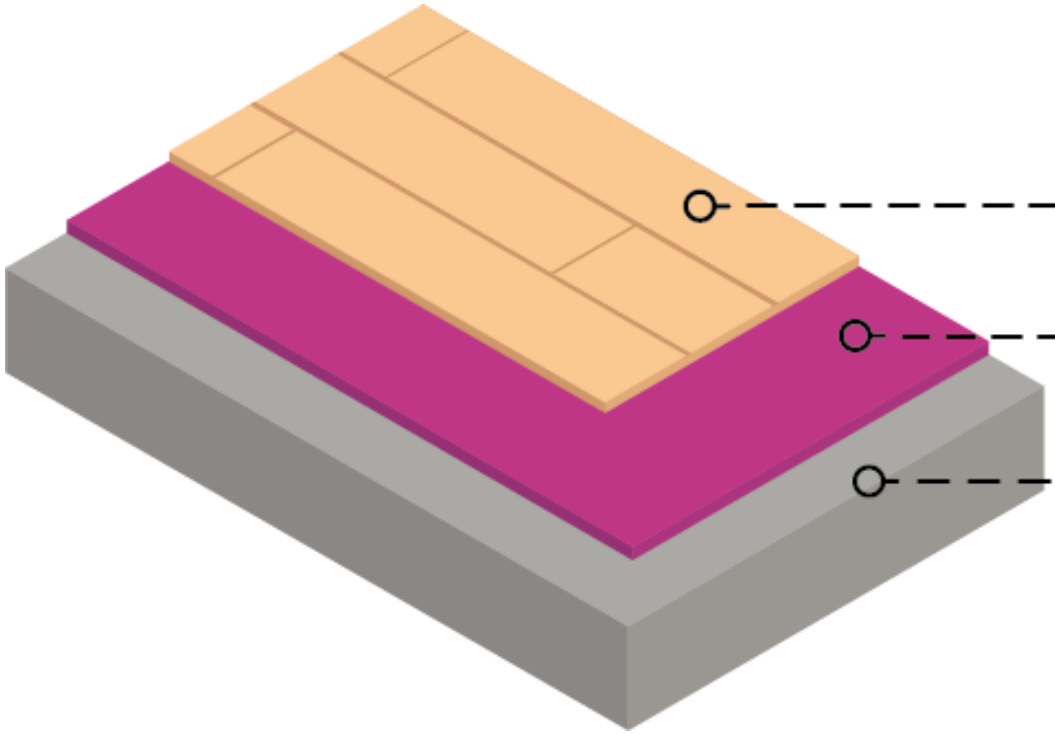

Напольное покрытие

Подложка EcoHeat® FLOOR PROTECT
PREMIUM 03T


Стяжка

Подложка EcoHeat®
FLOOR PROTECT PREMIUM 03T




СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

Совместима с системами водяного и электрического тёплых полов, вмонтированных в черновое основание.

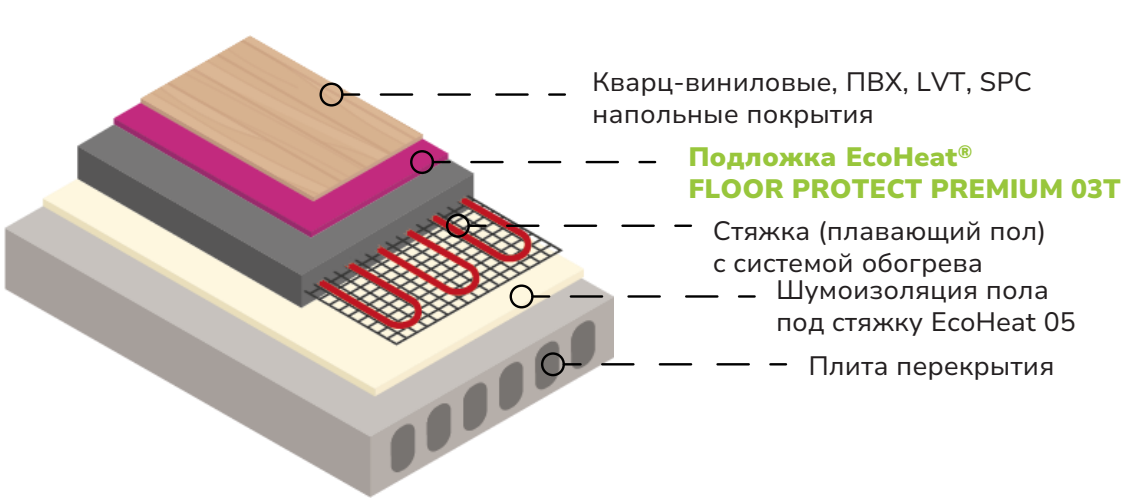

Совместима с системами инфракрасного плёночного тёплого пола.

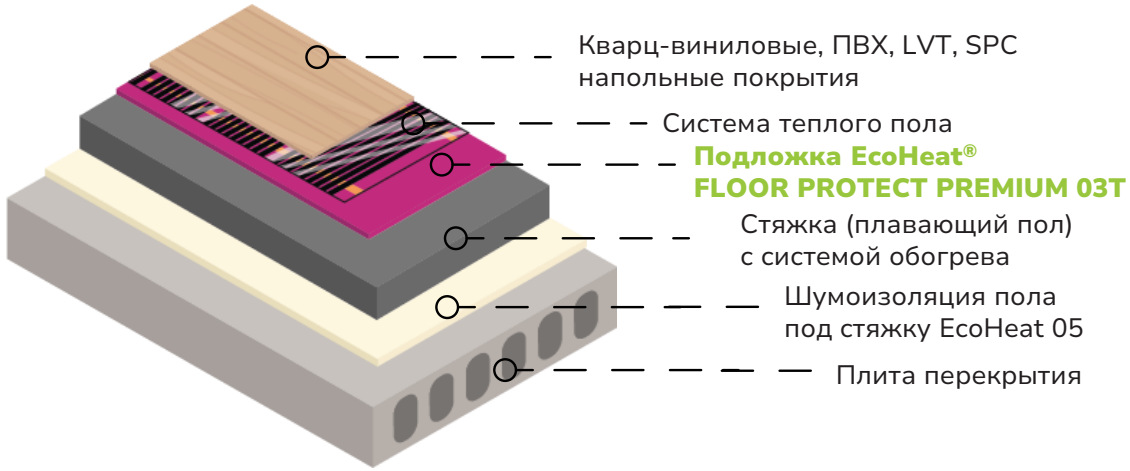


МОНИТОРИНГ ПОДЛОЖЕК ПОД ЛАМИНАТ (ЯНВАРЬ 2026 Г.). ЛИСТ 1

Наименование	Подложка EcoHeat® FLOOR PROTECT PREMIUM 03T	Подложка хвойная Steico underfloor 3 мм Хвойная 3 мм 7 м²	Подложка под ламинат и паркет PolyBlock 3 мм 7.5 м² 20 листов	Подложка акустическая Pavitec Pro 3мм 12 м²	Подложка вентилируемая «ПНП» 3.5 мм 12 м²
					
Материал	**Физически сшитый пенополиэтилен Isolon® 500**	Древесные волокна	Вспененный ПВХ	EVA	НПЭ
Тип напольного покрытия	**Ламинат, паркет**	Ламинат, паркет	Ламинат, паркет	Ламинат, паркет	Ламинат, паркет
Форма выпуска	**рулон**	лист	лист	рулон	рулон
Толщина, мм	**3**	3	3	3	3,5
Длина, м	**10**	0,79	0,75	10	12
Ширина, см	**100**	59	50	120	100
Плотность кг/м^3	**33**	250	20	80-90	23
Прочность на сжатие, кПа	**22**	Значение отсутствует	Значение отсутствует	Значение отсутствует	Значение отсутствует
Теплопроводность, Вт/(м•К)	**0,036**	0,05	Значение отсутствует	Значение отсутствует	Значение отсутствует
Индекс улучшения ударного шума, дБ	**21**	25	18	26	11
Сглаживание неровностей основания, мм	**1,3**	2	2	1	3
Производитель	**ISOLON**	Steico	POLYBLOCK	PAVITEC	ISOLON
Страна-производитель	**Россия**	Польша	Россия	Россия	Россия

МОНИТОРИНГ ПОДЛОЖЕК ПОД ЛАМИНАТ (ЯНВАРЬ 2026 Г.). ЛИСТ 2

Наименование	Вентилируемая подложка под паркет Порилекс НПЭ лпнд 3,5мм	Подложка-гармошка под ламинат и паркет XPS Solid 3 мм	Подложка Axton XPS 3 мм 6 м²	Подложка НПЭ под ламинат 3 мм	Подложка под напольное покрытие Тм Солид зеленый 3 мм 1х0.5м/уп.5кв.м.
					
Материал	Пенополиэтилен	Полистирол	XPS	НПЭ	XPS
Тип напольного покрытия	Ламинат, паркет	Ламинат, паркет	Ламинат, паркет	Ламинат, паркет	Ламинат, паркет
Форма выпуска	рулон	гармошка	лист	рулон	лист
Толщина, мм	3,5	3	3	3	3
Длина, м	10	10	0,8	10	1
Ширина, см	100	105	50	100	50
Плотность кг/м^3	28	45	24	22	60
Прочность на сжатие, кПа	Значение отсутствует	Значение отсутствует	Значение отсутствует	Значение отсутствует	Значение отсутствует
Теплопроводность, Вт/(м•К)	0,048	0,11	Значение отсутствует	Значение отсутствует	Значение отсутствует
Индекс улучшения ударного шума, дБ	17,6-20,5	20	20	17,6-20,5	20
Сглаживание неровностей основания, мм	3	Значение отсутствует	2,5	Значение отсутствует	2
Производитель	Пенотерм	Солид	Axton	Значение отсутствует	Солид
Страна-производитель	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия

МОНИТОРИНГ ПОДЛОЖЕК ПОД ЛАМИНАТ (ЯНВАРЬ 2026 Г.). ЛИСТ 3

Наименование	Подложка Texfloor EVA с фольгированным слоем 3 мм под ламинат рулон 11 м	Композитная подложка Domoflex рулон	Подложка под ламинат и паркет XPS Solid 3 мм	Пробковая подложка 3 мм	Подложка для ламината и паркета Bonkeel SMART 3мм (9,45 м2)
					
Материал	EVA	Полистирол	XPS	Пробка	Полистирол
Тип напольного покрытия	Ламинат, паркет	Ламинат, паркет	Ламинат, паркет	Ламинат, паркет	Ламинат, паркет
Форма выпуска	рулон	гармошка	лист	рулон	гармошка
Толщина, мм	3	3	3	3	3
Длина, м	10	9,1	1,05	10	9
Ширина, см	110	110	50	100	105
Плотность кг/м^3	135	57	28	200	35
Прочность на сжатие, кПа	Значение отсутствует	Значение отсутствует	Значение отсутствует	Значение отсутствует	Значение отсутствует
Теплопроводность, Вт/(м•К)	Значение отсутствует	Значение отсутствует	0,08	Значение отсутствует	Значение отсутствует
Индекс улучшения ударного шума, дБ	60	Значение отсутствует	20	20	20
Сглаживание неровностей основания, мм	2	2	Значение отсутствует	3	2.2
Производитель	Texfloor	Солид	Солид	Granorte	Солид
Страна-производитель	Китай	Россия	Россия	Португалия	Россия

Подложка EcoHeat®

PRO VINYL PROTECT SD 01T



Модернизированная тиснёная подложка для кварц – виниловых и SPC покрытий, обладающая повышенной твёрдостью и эффективно защищающая замковые системы от износа. Подложка EcoHeat® PRO VINYL PROTECT SD 01T служит в качестве оптимального финишного слоя перед укладкой напольных покрытий.



НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Толщина	1 мм
Ширина	1 м
Длина намотки	10 м
Тиснение	Плетение
Цвет	Черный
Плотность	67 кг/м³
Напряжение при сжатии	200 кПа
Коэффициент теплопроводности	0,039 Вт/(м•К)

Подложка EcoHeat®

PRO VINYL PROTECT SD 01T



ПРЕИМУЩЕСТВА

Тиснение сглаживает неровности основания

3 в 1: Эффективная тепло-, шумо- и гидроизоляция

Снижение ударного шума от ходьбы и падающих предметов **до 19 дБ**

Оптимальная плотность материала **67 кг/м³**

Оптимальная защита замковых соединений пола: устойчивость к динамическим нагрузкам **более 20 000 циклов**

Оптимальная защита пола от проминаний: прочность на сжатие **200 кПа**

Совместима с системами водяного, кабельного и стержневого тёплых полов

Экологическая безопасность. Без запаха

Простой монтаж: легко режется, не пылит и не крошится

Подложка EcoHeat®
PRO VINYL PROTECT SD 01T



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подложка EcoHeat® PRO VINYL PROTECT SD 01T	
Температура эксплуатации	от -60 °С до +80 °С
(PC) Сглаживание неровностей основания	0,5 мм
($CS_{0,5}$) Прочность на сжатие 0,5 мм	200 кПа
(SD) Сопротивление диффузии водяного пара	⩾25 м
(λ) Теплопроводность	0,039 Вт/(м•К)
(R_{λ},B) Термическое сопротивление для теплого пола	0,0433 м²•К/Вт
(DL_{25}) Устойчивость к динамическим нагрузкам	⩾ 20 000 циклов
(IS) Уровень снижения ударного шума *HDF	19 дБ
Срок службы	Более 25 лет



Подложка EcoHeat®
PRO VINYL PROTECT SD 01T



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подготовьте основание: выровняйте, удалите мусор и пыль, просушите.

2. На чистую сухую поверхность пола раскатайте рулон подложки EcoHeat® PRO VINYL PROTECT SD 01T, отмеряя нужный размер. Тиснение подложки должно быть обращено в сторону чернового пола. Необходимо оставить припуск материала 2-3 см к стенам помещения, чтобы исключить образование структурных шумов и компенсировать линейные изменения напольного покрытия.


3. Примкните стороны материала встык и проклейте их клейкой лентой шириной не менее 75 мм с водостойкими адгезивом.

4. Уложите напольное покрытие на подложку EcoHeat® PRO VINYL PROTECT SD 01T, следуя инструкции производителя напольного покрытия.

Подложка EcoHeat®
PRO VINYL PROTECT SD 01T



СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

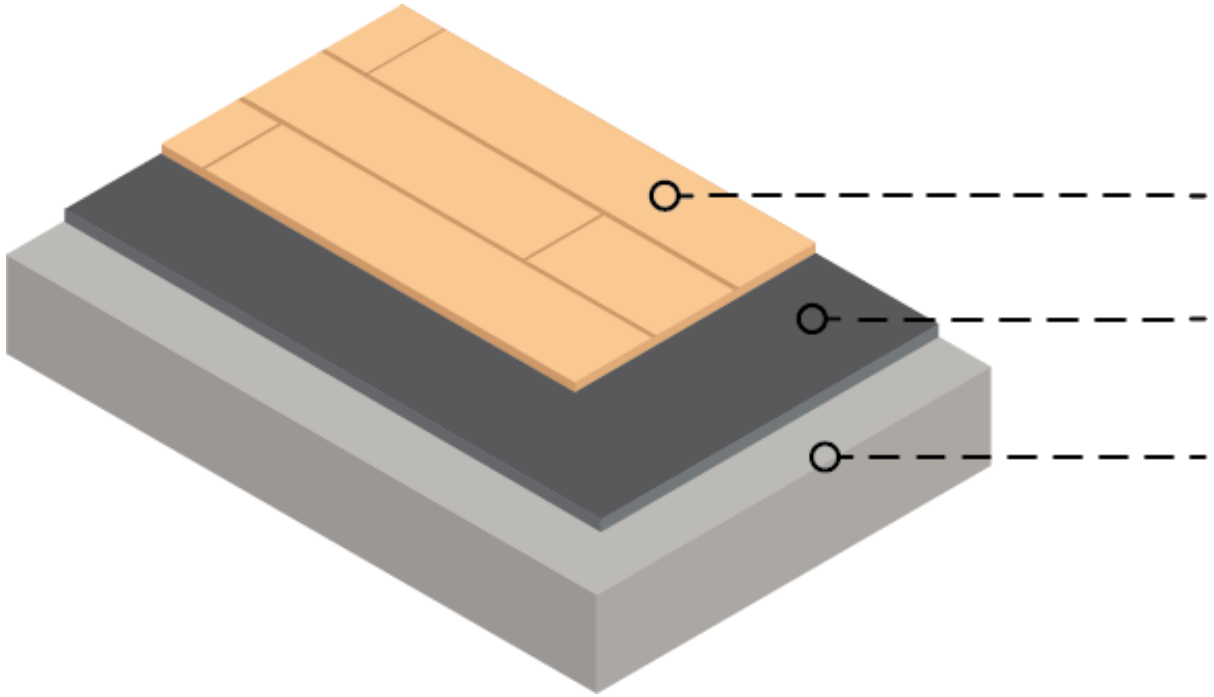


Подложка EcoHeat®
PRO VINYL PROTECT SD 01T




СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

Совместима с системами водяного и электрического тёплых полов, вмонтированных в черновое основание.

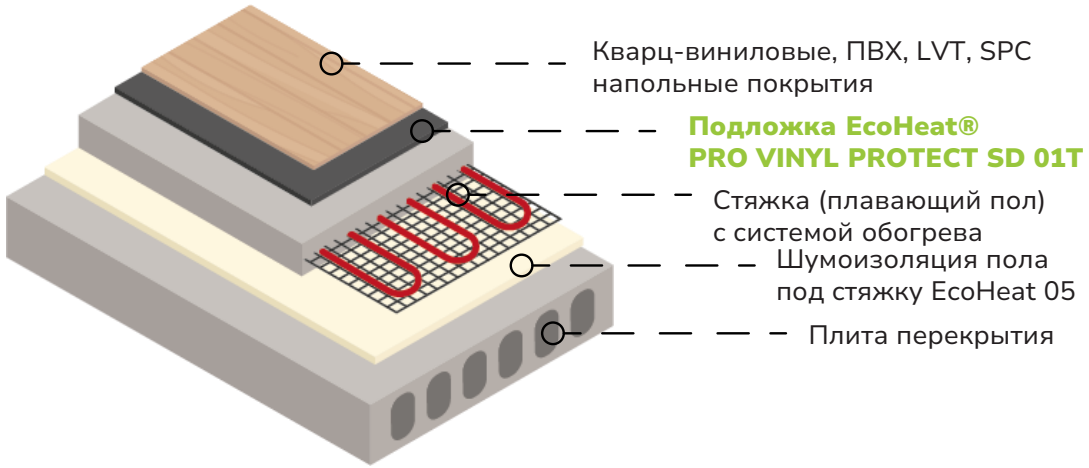


Совместима с системами инфракрасного плёночного тёплого пола.

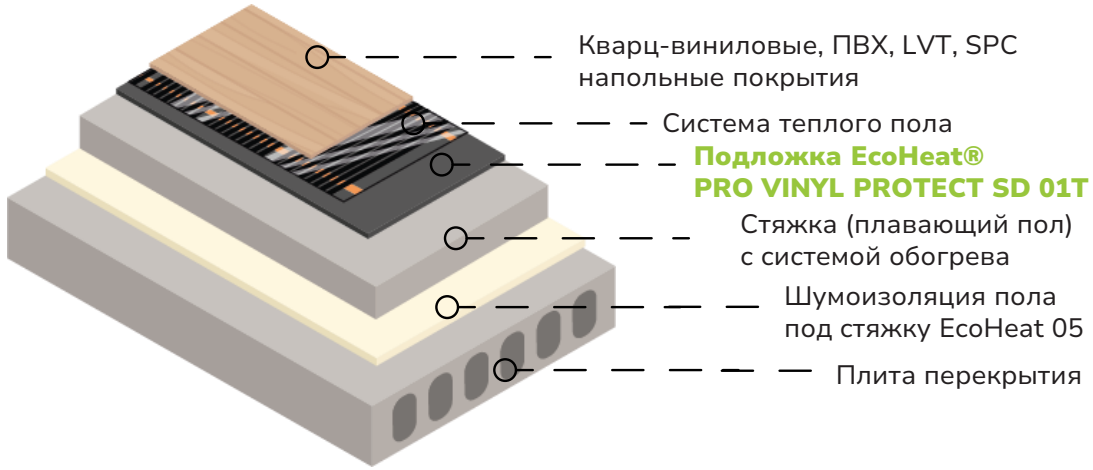

МОНИТОРИНГ ПОДЛОЖЕК ПОД КВАРЦ-ВИНИЛ, ПВХ, LVT, SPC (ЯНВАРЬ 2026 Г.). ЛИСТ 1

Наименование	Подложка EcoHeat® PRO VINYL PROTECT SD 01T	Подложка под SPC с серебряной фольгой 1 мм 10 м² ЭВА	Подложка под замковый ПВХ ламинат, SPC LVT «Atrium» 1 мм 10 м² полистирол	Подложка под напольное покрытие AlixFloor PRO LVT 1 мм 6 м²	Подложка рулонная SoliD IXPE PRO 1 мм 15 м²	Подложка рулонная Солид зеленая 1 мм 16.5 м²
						
Материал	**Физически сшитый пенополиэтилен Isolon® 500**	EVA + фольга	Полистирол	EVA	IXPE	Пенополистирол
Тип напольного покрытия	**Кварц – винил и SPC**	Плитка и ламинат ПВХ	Ламинат	Плитка и ламинат ПВХ	Плитка и ламинат ПВХ	Ламинат, Паркетная доска
Форма выпуска	**рулон**	рулон	рулон	рулон	рулон	рулон
Толщина, мм	**1**	1	1	1	1	1
Длина, м	**10**	10	9	6	15	15
Ширина, см	**100**	100	110	100	100	110
Плотность кг/м^3	**67**	110	100	150	100	95
Прочность на сжатие, кПа	**200**	Значение отсутствует	Значение отсутствует	Значение отсутствует	Значение отсутствует	Значение отсутствует
Индекс улучшения ударного шума, дБ	**19**	19	13	19	20	19
Производитель	**ISOLON**		Atrium	AlixFloor	SoliD	SoliD
Страна-производитель	**Россия**	Китай	Китай	Россия	Россия	Россия

МОНИТОРИНГ ПОДЛОЖЕК ПОД КВАРЦ-ВИНИЛ, ПВХ, LVT, SPC (ЯНВАРЬ 2026 Г.). ЛИСТ 2


Наименование	Подложка Texfloor EVA под SPC и ламинат толщина 1 мм 10 м²	Подложка Bronix IXPE Orange premium 1 мм влагостойкая под SPC ламинат, кварцвинил 10м2	Подложка Alpine Floor orange premium IXPE 10 м²	Подложка ABERHOF Base	Подложка-гармошка под напольное покрытие Солид толщина 1.5 мм 10 м²	Подложка 1.5мм под ламинат, кварцвинил, SPC, LVT для теплого пола Granor IXPE.Comfort (10м2)
						
Материал	EVA	IXPE	IXPE	IXPE	полистирол	IXPE
Тип напольного покрытия	Плитка и ламинат ПВХ	Плитка и ламинат ПВХ	Плитка и ламинат ПВХ	LVT/SPC/WPC	Плитка и ламинат ПВХ	для кварц-винила, LVT, SPC покрытий
Форма выпуска	рулон	рулон	рулон	рулон	гармошка	рулон
Толщина, мм	1	1	1,5	1	1,5	1,5
Длина, м	10	9,1	10	8	10	10
Ширина, см	100	110	100	100	100	100
Плотность кг/м^3	110	100	100	67	60	45
Прочность на сжатие, кПа	Значение отсутствует	Значение отсутствует	Значение отсутствует	Значение отсутствует	Значение отсутствует	Значение отсутствует
Индекс улучшения ударного шума, дБ	21	20	72	20	19	73
Производитель	Texfloor	Bronix	Alpine Floor	ABERHOF Base	SoliD	Granor
Страна-производитель	Китай	Китай	Россия	Россия	Россия	Китай

МОНИТОРИНГ ПОДЛОЖЕК ПОД КВАРЦ-ВИНИЛ, ПВХ, LVT, SPC (ЯНВАРЬ 2026 Г.). ЛИСТ 3

Наименование	Подложка Акустическая ALMERO IXPE для SPC 1,5 мм10 м2	Floor fort подложка под SPC ламинат	Подложка под кварц-виниловую (LVT) плитку PAVITEC PRO LVT	Planker EVA фольгированная подложка под SPC/ LVT	Акустическая подложка Planker ЭВА SPC 10х1 м	Planker IXPE
						
Материал	IXPE	HEVA (этиленвинилацетат высокой плотности)	этиленвинилацетат	этиленвинилацетат	этиленвинилацетат	IXPE
Тип напольного покрытия	Под плитку ПВХ	Плитка и ламинат ПВХ	Под кварцвиниловую плитку	Плитка и ламинат ПВХ	Плитка и ламинат ПВХ	Плитка и ламинат ПВХ
Форма выпуска	рулон	рулон	рулон	рулон	рулон	рулон
Толщина, мм	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1
Длина, м	10	11	12	16,9	10	10
Ширина, см	100	110	100	110	100	100
Плотность кг/м^3	Значение отсутствует	115	150	110	110	Значение отсутствует
Прочность на сжатие, кПа	Значение отсутствует	Значение отсутствует	Значение отсутствует	Значение отсутствует	Значение отсутствует	Значение отсутствует
Индекс улучшения ударного шума, дБ	55	19	19	19	35	Значение отсутствует
Производитель	ALMERO	Stone Floor	Pavitec PRO LVT	Planker	Planker	Planker
Страна-производитель	Китай	Китай	Китай	Китай	Китай	Китай

СЕРТИФИКАТЫ

ecoheat-isolon.ru

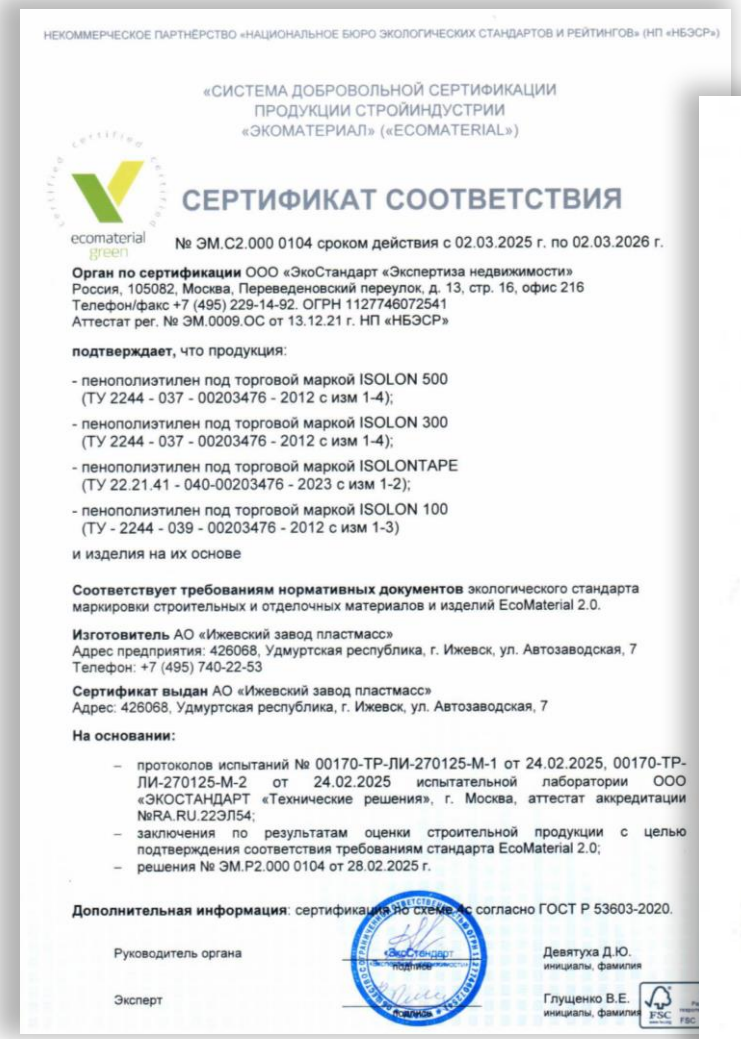

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО «НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ И РЕЙТИНГОВ» (НП «НБЭСР»)

«СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ СТРОЙИНДУСТРИИ «ЭКОМАТЕРИАЛ» («ECOMATERIAL»)

ecomaterial green

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЭМ.С2.000 0104 сроком действия с 02.03.2025 г. по 02.03.2026 г.

Орган по сертификации ООО «ЭкоСтандарт «Экспертиза недвижимости»
Россия, 105082, Москва, Переведеновский переулок, д. 13, стр. 16, офис 216
Телефон/факс +7 (495) 229-14-92. ОГРН 1127746072541
Аттестат рег. № ЭМ.0009.ОС от 13.12.21 г. НП «НБЭСР»

подтверждает, что продукция:

- пенополиэтилен под торговой маркой ISOLON 500 (ТУ 2244 - 037 - 00203476 - 2012 с изм 1-4);
- пенополиэтилен под торговой маркой ISOLON 300 (ТУ 2244 - 037 - 00203476 - 2012 с изм 1-4);
- пенополиэтилен под торговой маркой ISOLONTAPE (ТУ 22.21.41 - 040-00203476 - 2023 с изм 1-2);
- пенополиэтилен под торговой маркой ISOLON 100 (ТУ - 2244 - 039 - 00203476 - 2012 с изм 1-3)

и изделия на их основе

Соответствует требованиям нормативных документов экологического стандарта маркировки строительных и отделочных материалов и изделий EcoMaterial 2.0.

Изготовитель АО «Ижевский завод пластмасс»
Адрес предприятия: 426068, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7
Телефон: +7 (495) 740-22-53

Сертификат выдан АО «Ижевский завод пластмасс»
Адрес: 426068, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7

На основании:

- протоколов испытаний № 00170-ТР-ЛИ-270125-М-1 от 24.02.2025, 00170-ТР-ЛИ-270125-М-2 от 24.02.2025 испытательной лаборатории ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения», г. Москва, аттестат аккредитации №RA.RU.22ЭЛ54;
- заключения по результатам оценки строительной продукции с целью подтверждения соответствия требованиям стандарта EcoMaterial 2.0;
- решения № ЭМ.Р2.000 0104 от 28.02.2025 г.

Дополнительная информация: сертификация по схеме 4с согласно ГОСТ Р 53603-2020.

Руководитель органа — Девятуха Д.Ю. (инициалы, фамилия)

Эксперт — Глущенко В.Е. (инициалы, фамилия)

EcoMaterials Green



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.A.21811/25

ЗАЯВИТЕЛЬ: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС", АО "ИЗП", место нахождения 426068, РОССИЯ, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ИЖЕВСК, УЛ. АВТОЗАВОДСКАЯ, Д. 7, ОГРН 1021801583176, ИНН 1834100029

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, АРХИПОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Рулонный материал из вспененного полиолефина марки ISOLON 500 3010 AV D LA FR 35 толщиной 10 мм, ламинированного фольгой толщиной 30 мкм, с замедлителями горения. Группа горючести Г1 (трудногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности - Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18; группа токсичности продуктов горения - Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20. Заявленная продукция не применяется не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена., Выпускаемы по ТУ 2244-037-00203 476-2012 с изм., АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС", АО "ИЗП", 426068, РОССИЯ, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ИЖЕВСК, УЛ. АВТОЗАВОДСКАЯ, Д. 7, адрес места осуществления деятельности: 426068, РОССИЯ, Респ Удмуртская, г Ижевск, ул Автозаводская, дом 7, ОГРН 1021801583176, ИНН 1834100029, ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. методы испытаний на горючесть., Материалы строительные. методы испытаний на горючесть., Г1, ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость., Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость., В1; ГОСТ 12.1.044-89(ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда., Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, 4.18, Д2; ГОСТ 12.1.044-89(ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда., Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, 4.20, Т2, Партия, , размер партии: 1000 метров

код ОКПД 2: 22.21.41.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3921909000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. методы испытаний на горючесть., Материалы строительные. методы испытаний на горючесть.; ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость., Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость., ГОСТ 12.1.044-89(ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда., Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, 4.18; ГОСТ 12.1.044-89(ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда., Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, 4.20;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 4д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 15И/СМ/2025 выдан 31.03.2025 испытательной лабораторией "ООО "ФаерЛаб"" RA.RU.21ОК80; 3893/М-24 выдан 19.03.2024 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "ЛСМ-пожлаб" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг"" RA.RU.21ПБ78;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: ГОСТ 30244-94Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.; ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость; ГОСТ 12.1.044-89(ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, 4.18; ГОСТ 12.1.044-89(ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, 4.20

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 07.07.2025 по 06.07.2030

Заявитель — АРХИПОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

Пожарный сертификат соответствия № 123 ФЗ

Сообщество EcoHeat® Вконтакте

В сообществе мы публикуем обзоры решений тепло-, гидро- и звукоизоляции в городских квартирах и загородных домах, пошаговые инструкции использования наших материалов на реальных объектах. Устраиваем конкурсы и дарим полезные подарки нашим подписчикам.

Там вы можете задать любой свой вопрос по использованию наших материалов и получить развернутый ответ и помощь от эксперта EcoHeat®.

Подписывайтесь на сообщество EcoHeat® Вконтакте

ISOLON®

EcoHeat

ecoheat-isolon.ru

АО «ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС»
426068, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 7